


INSTALACIÓN SILICATRAPP MQI SERVICE, ZAPOPAN, JALISCO

REMOCIÓN DE SÍLICE

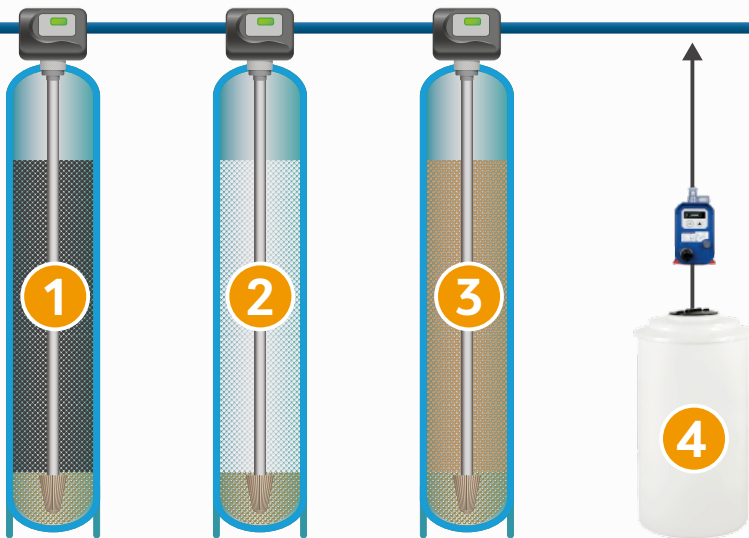

- 1 Carbón activado
- 2 Trappsorb
- 3 Crystolite
- 4 Instant ISOFT NB®

REMOCIÓN DE SÍLICE




PARÁMETROS	TRAPPSORB	CRYSTOLITE
Tanques	2 tanques de 42"X72"	2 tanques de 36"X72"
Media	70 pies ³	40 pies ³
Tiempo de contacto	7 min	4 min
Flujo	3.6 gpm/pie ²	5.3 gpm/pie ²

Flujo	70 gpm
Frecuencia de retrolavado	Cada 2 días
Locación	Zapopan, Jalisco, México

RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS	ENTRADA	SALIDA
Sílice	160 ppm	80 ppm

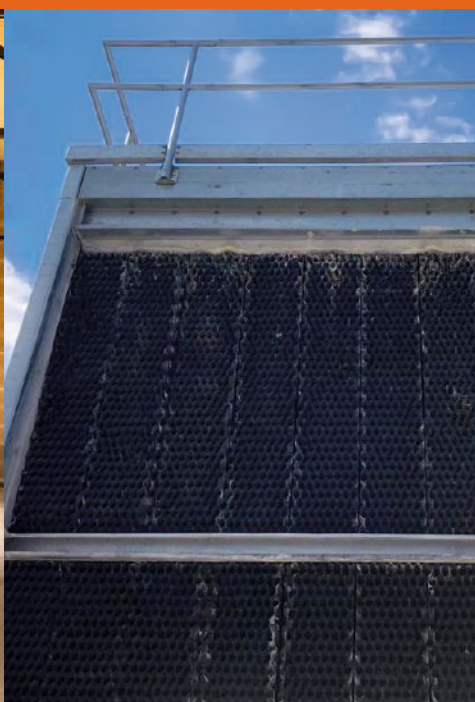

SILICA TRAPP

INNOVACIÓN EN REMOCIÓN DE SÍLICE

Es un producto Watch Water más información a
info@watchwater.mx



Instalación a cargo de



Ing Joel Valenzuela Diaz

Tel: 33 2254 7678

